

Foto-emulsion X-700

Material

Avfettning: Använd lämpligt avfettningsmedel.
Fotoemulsion X-700 1-komponentsemulsion för textilfärger, pappersfärger, kortare serier med lösningsmedelsbaserade färger etc.

Borttagningsmedel: Screen Remover X700R

Beskiktningstråg: Längd 185 mm eller längre



Så här belägger du en screenram med fotoskikt!

Egenskaper

· Mycket hög hållfasthet vid tryck med vattenbaserade textilfärger och pappersfärg. Även lämplig för tryck med plastisolfärger.

- Lätt att använda
- Lösningsmedelsfri
- Hög upplösning
- Kort exponeringstid, lättframkallad

1. Emulsionen är färdigblandad

X-700 är en 1-komponentsemulsion klar att använda direkt ur burken.

Omröres noga!

Före beskiktning, -avfetta ny screenduk med avfettningsmedel. OBS! Skölj noga.


2. Håll fotoemulsionen i beskiktningstråget och belägg

Håll fotoemulsionen i beskiktningstråget. Du kan belägga och arbeta med ramen i vanligt dämpat inomhusljus. Ej dagsljus. Håll ramen lodrätt något vinklad. Dra sakta med beskiktningstråget över screenduken. Börja belägg på trycksidan (undersidan) nerifrån -upp. Om det är nödvändigt upprepa proceduren 2-3 ggr på bägge sidorna av duken



3. Samla, skrapa upp

Vinkla beskiktningstråget så att du kan samla upp överbliven emulsion. Börja nerifrån och samla upp. Gör detta på bägge sidor. Ett tunt skikt ska erhållas, utan droppar etc.

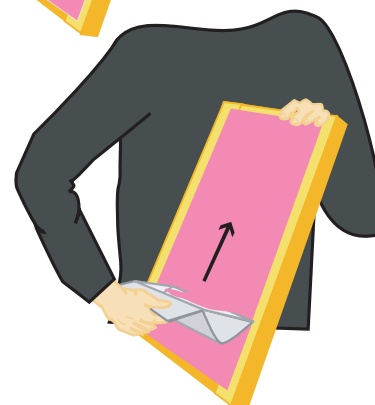

4. Låt torka

Torka upp eventuella emulsionsrester som blir kvar runt kanterna och som du inte har fångat upp med tråget. Ställ ramen mörkt och låt torka över natten eller ca 6 timmar.

OBS! Torka ej för varmt om du torkar med värmefläkt. Max 30-35° C

Ramen blir känslig för UV-ljus när den har torkat. Du kan hantera ramen kortare stunder i vanligt dämpat inomhusljus under tiden du lägger på original för belysning etc. Ramen skall skyddas från solljus eller annat ljus som innehåller UV-strålar innan du belyser ramen. Förvara ramen mörkt tills den ska belysas.

Tvätta ur tråget med vatten.

Vill du återanvända ramen så kan du ta bort emulsionen med Screen Remover X700R (pulver som löses i vatten) Använd kraftig vattenstråle, helst högtrycksspruta vid rengöring.

Förvara överbliven emulsion mörkt och svalt i väl tillsluten burk.

